




Konverteringstabel

For opnåelse af samme rulleomkreds

135 R12			165/60 R13			
135 R13	155/70 R13		185/60 R13			
145 R12			175/60 R13			
145 R13	165/70 R13		195/60 R13			
155 R12	155/70 R13		185/60 R13			
155 R13	175/70 R13		185/60 R14		195/50 R15	
			205/60 R13			
155 R14	175/70 R14		205/60 R14		195/50 R16	
x 165 R13	185/70 R13	x 185/65 R14	195/60 R14		205/50 R15	205/45 R16
			235/60 R13			
165 R14	185/70 R14	185/65 R15	195/60 R15		225/50 R15	225/45 R16
165 R15	185/70 R15	205/65 R15				
175 R14	195/70 R14		205/60 R15	205/55 R16	225/50 R16	245/45 R16
185 R14	205/70 R14	205/65 R15	215/60 R15	235/55 R15		
				215/55 R16		
185 R15	215/70 R15			225/55 R16		
195 R14		225/65 R15	235/60 R15		255/50 R16	
195 R15	235/70 R15					
205 R14	215/70 R15			245/55 R16		

				
		56 cm		
	D = 55,7 cm			
Dækstørrelse	155 R13	175/70 R13	185/60 R14	195/50 R15
Profil	80	70	60	50
Rulleomkreds	1750 mm 100%	1760 mm 100,6%	1762 mm 100,7%	1760 mm 100,6%
Dækbredde				

Hvad betyder det?

Alle nye dæk, der sælges i dag, har standardiserede oplysninger indstøbt på siden af karkassen, så der nu ikke behøver at være tvivl om et dæks type, tilladte hastighed, bæreevne o.s.v.

Vi sælger ikke EM-dæk med lagsbetegnelser, men med stjerner:

- * 8 - 16 lag
- ** 16 lag og derover

Vigtigt!


Ved bestilling af entreprenørdæk, angiv da venligst til hvilket formål dækket skal benyttes.

Periode for kørsel med pigdæk:
1. oktober - 30. april.

Bemærk:

USA-størrelser modsvarer normalt ikke europæiske størrelser mht. hastighedsevne!

Venligst forespørg.

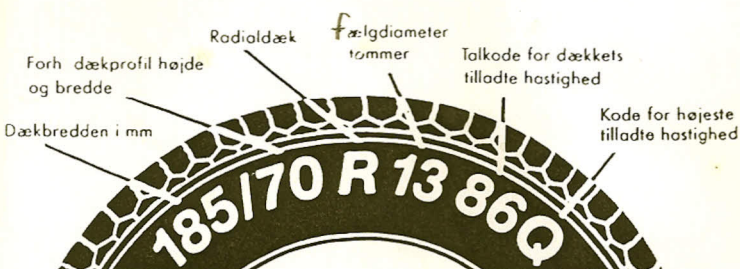

Alle informationer er baseret på ETRTO normer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores ekspedition.

Hastighedssymboler

Hastigheds-mærkning	Max. hastighed	Hastigheds-mærkning	Max. hastighed	Hastigheds-mærkning	Max. hastighed	Hastigheds-mærkning	Max. hastighed
F	80	L	120	Q	160	U	200
G	90	M	130	R	170	H	210
J	100	N	140	S	180	V	over 210
K	110	P	150	T	190	Z	over 240

Alle tekniske oplysninger er baseret på ETRTO normen.

Tryktabel

kPa	bar	lb/in ² (p.s.i.)	kg/cm ²	kPa	bar	lb/in ² (p.s.i.)	kg/cm ²
100	1.0	15	1.0	600	6.0	87	6.1
150	1.5	22	1.5	650	6.5	94	6.6
200	2.0	29	2.0	700	7.0	102	7.1
250	2.5	36	2.6	750	7.5	109	7.7
300	3.0	44	3.1	800	8.0	116	8.2
350	3.5	51	3.6	850	8.5	123	8.7
400	4.0	58	4.1	900	9.0	131	9.2
450	4.5	65	4.6	950	9.5	136	9.7
500	5.0	73	5.1	1000	10.0	145	10.2
550	5.5	80	5.6	1050	10.5	152	10.7